

OPTIBOX

DIMENSIONS


Longueur
extérieure : 7450 ou 7820 mm

Longueur
intérieure : 7350 ou 7720 mm

Largeur extérieure : 2550 mm

Largeur intérieure : 2485 mm

Hauteur intérieure : 2600 mm

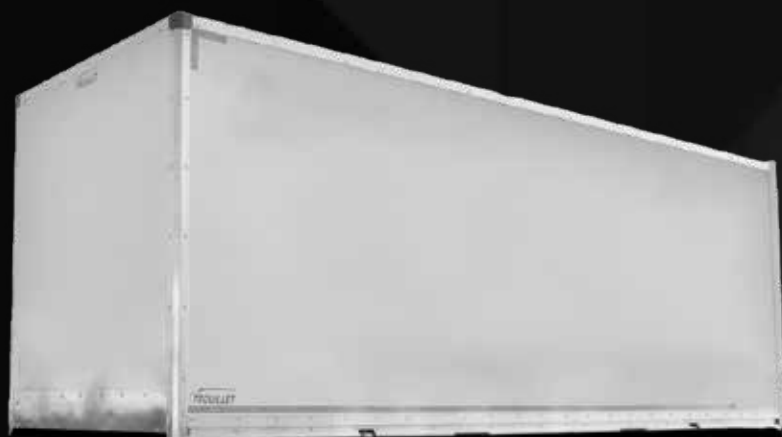

PRÉSENTATION

- Caisse en blanc teintée dans la masse RAL 9010
- Cadre arrière galvanisé et profils en aluminium brut
- Bande rétro réfléchissante rouge sur le contour du cadre arrière
- Bande rétro réfléchissante blanche horizontale et basse sur les parois latérales
- Bande rétro réfléchissante blanche dans les angles haut sur les parois latérales

SOUBASSEMENT

- Châssis cadre acier constitué de deux longerons
- 4 béquilles télescopiques
- Verrouillage par 4 pavés ISO
- Hauteur sol plancher 1335 mm
- Epaisseur des traverses
 - Avant / Arrière = 4 mm
 - Intermédiaires = 3 mm
- Espacement des traverses
 - 417 mm
- Espacement entre twist lock
 - 5853mm

PLANCHER

- Contreplaqué plastifié ép 27 mm
- Lisse ou anti-dérapant (à préciser à la commande)

FACE AVANT

- Face avant acier peint blanc RAL 9010
- Doublage OSB hauteur 600 mm
- 3 Rails d'arrimages hauteur 600 m, 1200 m, 1800 mm plus à partir de 2300 mm

CADRE ARRIÈRE

- 2 portes PLYWOOD ouverture totale - 1 crémone par porte
- Structure acier galvanisé
- Becquet de protection du cadre arrière
- Tôle de seuil 300 mm

LATÉRAUX

- Panneaux PLYWOOD, épaisseur 20 mm
- Brancard inférieur en profilé aluminium
- Lisse inférieure en aluminium sur deux faces hauteur 260 mm

PAVILLON

- Aluminium

TRAITEMENT

- Dégraissage phosphatant
- Apprêt + laque polyuréthane : 1 ton noir RAL 9005